




Manual de Montagem

Manual de montagem do MOP

Partes do MOP


- 1- Cabo superior
- 2- Cabo inferior
- 3- Trava
- 4- Rosca de fixação
- 5- Base do esfregão
- 6- Refil de Microfibra
- 7- Cesto de secagem
- 8- Dispenser
- 9- Alça
- 10- Válvula de saída de água
- 11- Balde

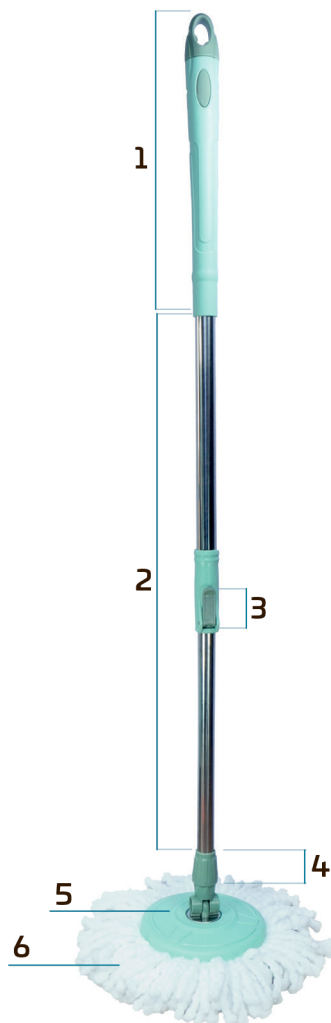


Como montar

Componentes do cabo:

- A- Cabo superior
- B- Cabo inferior
- C- Base do esfregão
- D- Rosca de fixação

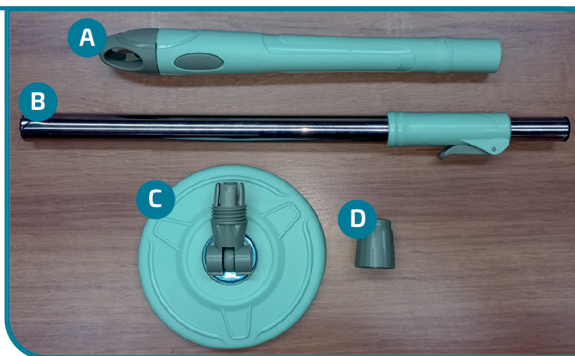

1- Solte a trava para aumentar o comprimento do cabo inferior

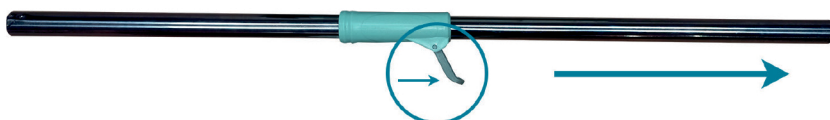

2- Encaixe o cabo superior ao cabo inferior



3- Fixe o cabo inferior à base do esfregão, seguindo as quatro imagens abaixo:



1- Remova a rosca de fixação da base do esfregão



3- Encaixe o cabo inferior à base do esfregão



2- Insira a rosca de fixação no cabo inferior




4- Rosqueie a rosca de fixação para fixar o cabo à base do esfregão.




Limpeza

Para esfregar e limpar as superfícies, ajuste a altura do cabo inferior de acordo com a sua necessidade e em seguida **trave a trava** do cabo inferior conforme mostrado na figura ao lado.

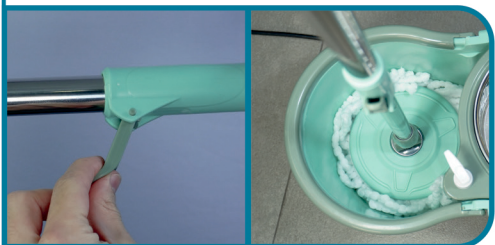

Enxague do esfregão

Para enxaguar libere a trava do cabo inferior, em seguida posicione a base do esfregão dentro do balde, garantindo que a base fique devidamente encaixada na peça giratória interna do balde, depois pressione o cabo para cima e para baixo de forma vertical para que o enxague aconteça.

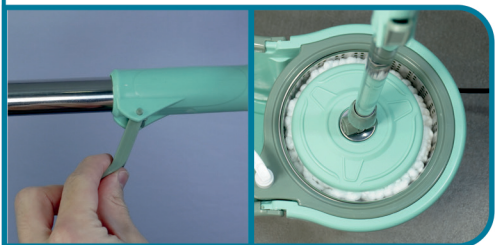

Centrifugação

Para centrifugar, libere a trava do cabo inferior, em seguida posicione a base molhada do esfregão no cesto de secagem, depois pressione o cabo para cima e para baixo de forma vertical para centrifugar a água.



Atenção

Não deixe o esfregão travado quando não estiver em uso para evitar o desgaste.

Encaixe, remoção e limpeza do refil de microfibra



Encaixe do refil

Para encaixar o refil de microfibra à base do esfregão, basta posicioná-lo na região inferior da base, garantindo que as duas peças se encaixem, em seguida pressione o refil em direção a base com os dedos até ouvir o “click” garantindo o encaixe.



Remoção do refil

Para remover o refil de microfibra da base do esfregão, basta colocar os dedos entre a base e o refil e força-los para fora, a pressão exercida pelos dedos entre a base do esfregão e o refil promoverá o desencaixe das duas peças.

Limpeza do refil

Para lavar o refil remova-o da base do esfregão e lave à máquina com água fria no ciclo delicado, utilize apenas detergente neutro e se necessário alvejante comum para roupas coloridas, NÃO utilize amaciante de tecido.

O refil deve secar ao ar livre. **NUNCA SEQUE EM SECADORA AUTOMÁTICA**

Acesse o QR code e veja o vídeo de montagem:



Acesse o site e confira muito mais:
www.beltempo.com.br